



tuotekortti

Lekolar[®]





INNOCARPET

pOmpUp ORIGINAL



Small

Medium

Large

Entrance

Custom made

Malli

Original S, M, L / Original entrance S, M, L
& Custom made

Koko / Original

Small - Medium - Large
1x1,45m - 1,22x2,5m - 1,93x3m

Koko / Original entrance

Small - Medium - Large
0,9x0,47m - 1,22x0,62m - 1,93x0,97m

Materiaali

Nop 100% PP, duoback (ISO 2424)

Paksuus

7 mm, 775g/m² (ISO 1766)

Hoitohjeet

Imurointi.



Paloluokka

E_{fl} EN 13297

Kestävyys

Korkea

Värinkesto

Korkea



14041

Musta/Meleerattu



Lankavärijätty

Harmaa/Meleerattu



Lankavärijätty

Ruskea/Meleerattu



Lankavärijätty



© ao-allover 2016

ao-allover reserves the right to changes.

pOmpUp SUPER



Small




Medium



Large



Entrance

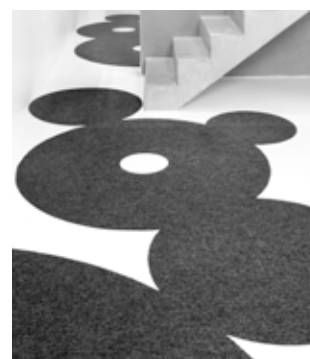

Custom made

Malli

Super S, M, L / Super entrance S, M, L
& Custom made

Koko / Super
(toleranssi +/-3%)

Small - Medium - Large
1x1,45m - 1,22x2,5m - 1,93x3m

Koko / Super entrance
(toleranssi +/-3%)

Small - Medium - Large
0,9x0,47m - 1,22x0,62m - 1,93x0,97m

Materiaali

High-twist nylon PA6,6 - NBR rubber

Paksuus

9 mm / 750 g/m²

Hoito-ohjeet

Imurointi. Huuhtelu. Ammattimainen konepesu.

50°

Normal Soil

60°

Heavy Soil



85°C Tumble drying,
in the laundering solvent

MAXIMUM PH 9.5

Paloluokka

C fl - s1 EN 13501

Kestävyys

Korkea

Värinkesto

Korkea



14041



Lankavärjätty



INNOCARPET

tWIN SUPER



A



B



Malli	tWIN A ja tWIN B	
Koko / Super (toleranssi +/-3%)	A 1,95x3,50 m	B 1,15x1,95 m
Materiaali	High-twist nylon PA6,6 - NBR rubber	
Paksuus	9 mm / 750 g/m ²	
Hoito-ohjeet	Imurointi. Huuhtelu. Ammattimainen konepesu. 50° Normal Soil 60° Heavy Soil 85°C Tumble drying, in the laundering solvent MAXIMUM PH 9.5	
Paloluokka	C fl - s1 EN 13501	
Kestävyys	Korkea	
Värinkesto	Korkea	
CE	14041	



Lankavärijätty



© ao-allover 2016

ao-allover reserves the right to changes.

OCTA SUPER



Malli	OCTA S, M+, L		
Koko / Super (toleranssi +/-3%)	S 0,9x1,8 m	M+ 1,3x3,25 m	L 1,9x1,9 m
Materiaali	High-twist nylon PA6,6 - NBR rubber		
Paksuus	9 mm / 750 g/m ²		
Hoito-ohjeet	Imurointi. Huuhtelu. Ammattimainen konepesu. 50° Normal Soil 60° Heavy Soil 85°C Tumble drying, in the laundering solvent MAXIMUM PH 9.5		
Paloluokka	C fl - s1 EN 13501		
Kestävyys	Korkea		
Värinkesto	Korkea		
CE	14041		



Lankavärijätty



INNOCARPET

SUPER v rit tilauksesta, 45 s vy 





ao-allover DESIGN SERVICES

Style	INNOCARPET design services
	Overall AO-design plan
Status	New/existing constructions
Specification	On demand



Pajakatu 5, FI-08150 LOHJA
ao-allover.fi

INFO:

Sini Säteri, CEO (myynti)

+358 40 593 1252

sini@ao-allover.fi



© ao-allover 2016